


Схема установки борнок и катков выравнивателей

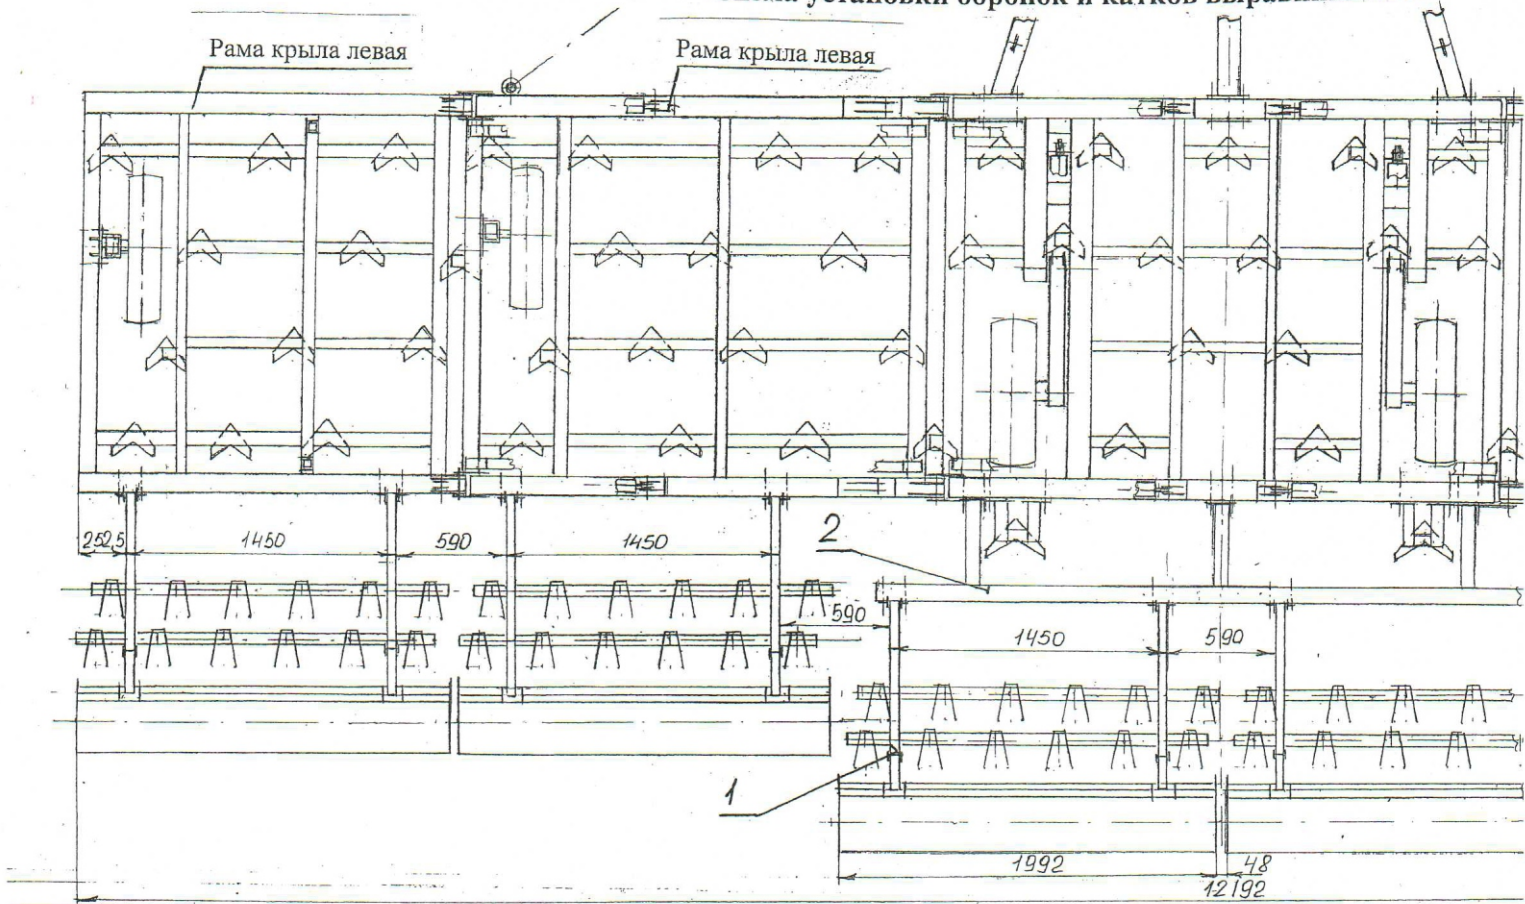


1 – навеска задняя в сб.; 2 – рамка задняя.

Рис.3.

Рама крыла правая - зеркальное отображение рамы крыла левой.

Схема установки рабочих органов.

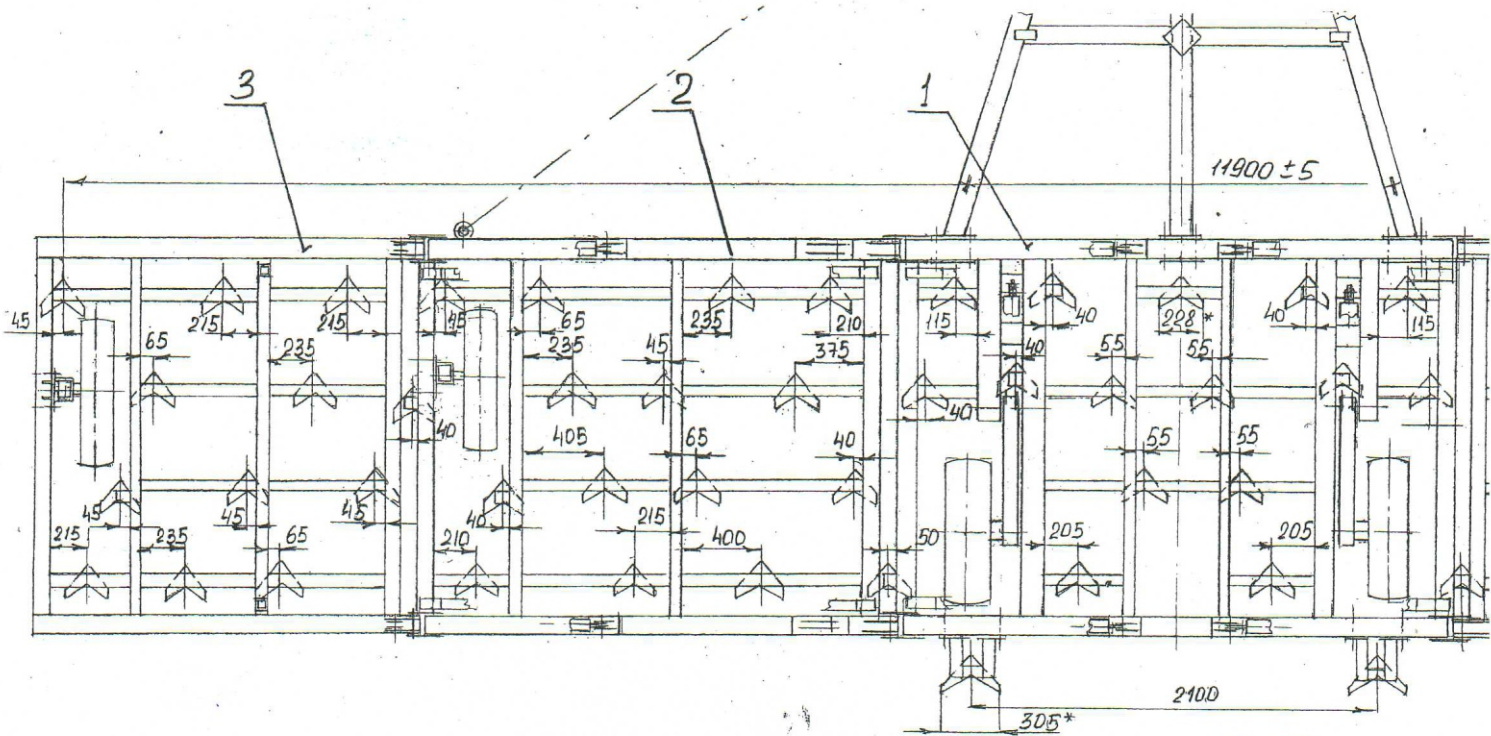


1. Рамка средняя; 2. Рамка крыла левая; 3. Рамка крыла левая 4. Рамка крыла правая - зеркальное отображение рамы крыла п.2; 5. Рамка крыла правая - зеркальное отображение рамы крыла п.3.

Рис.2.



Культиватор сплошной обработки почвы КСОГ 12

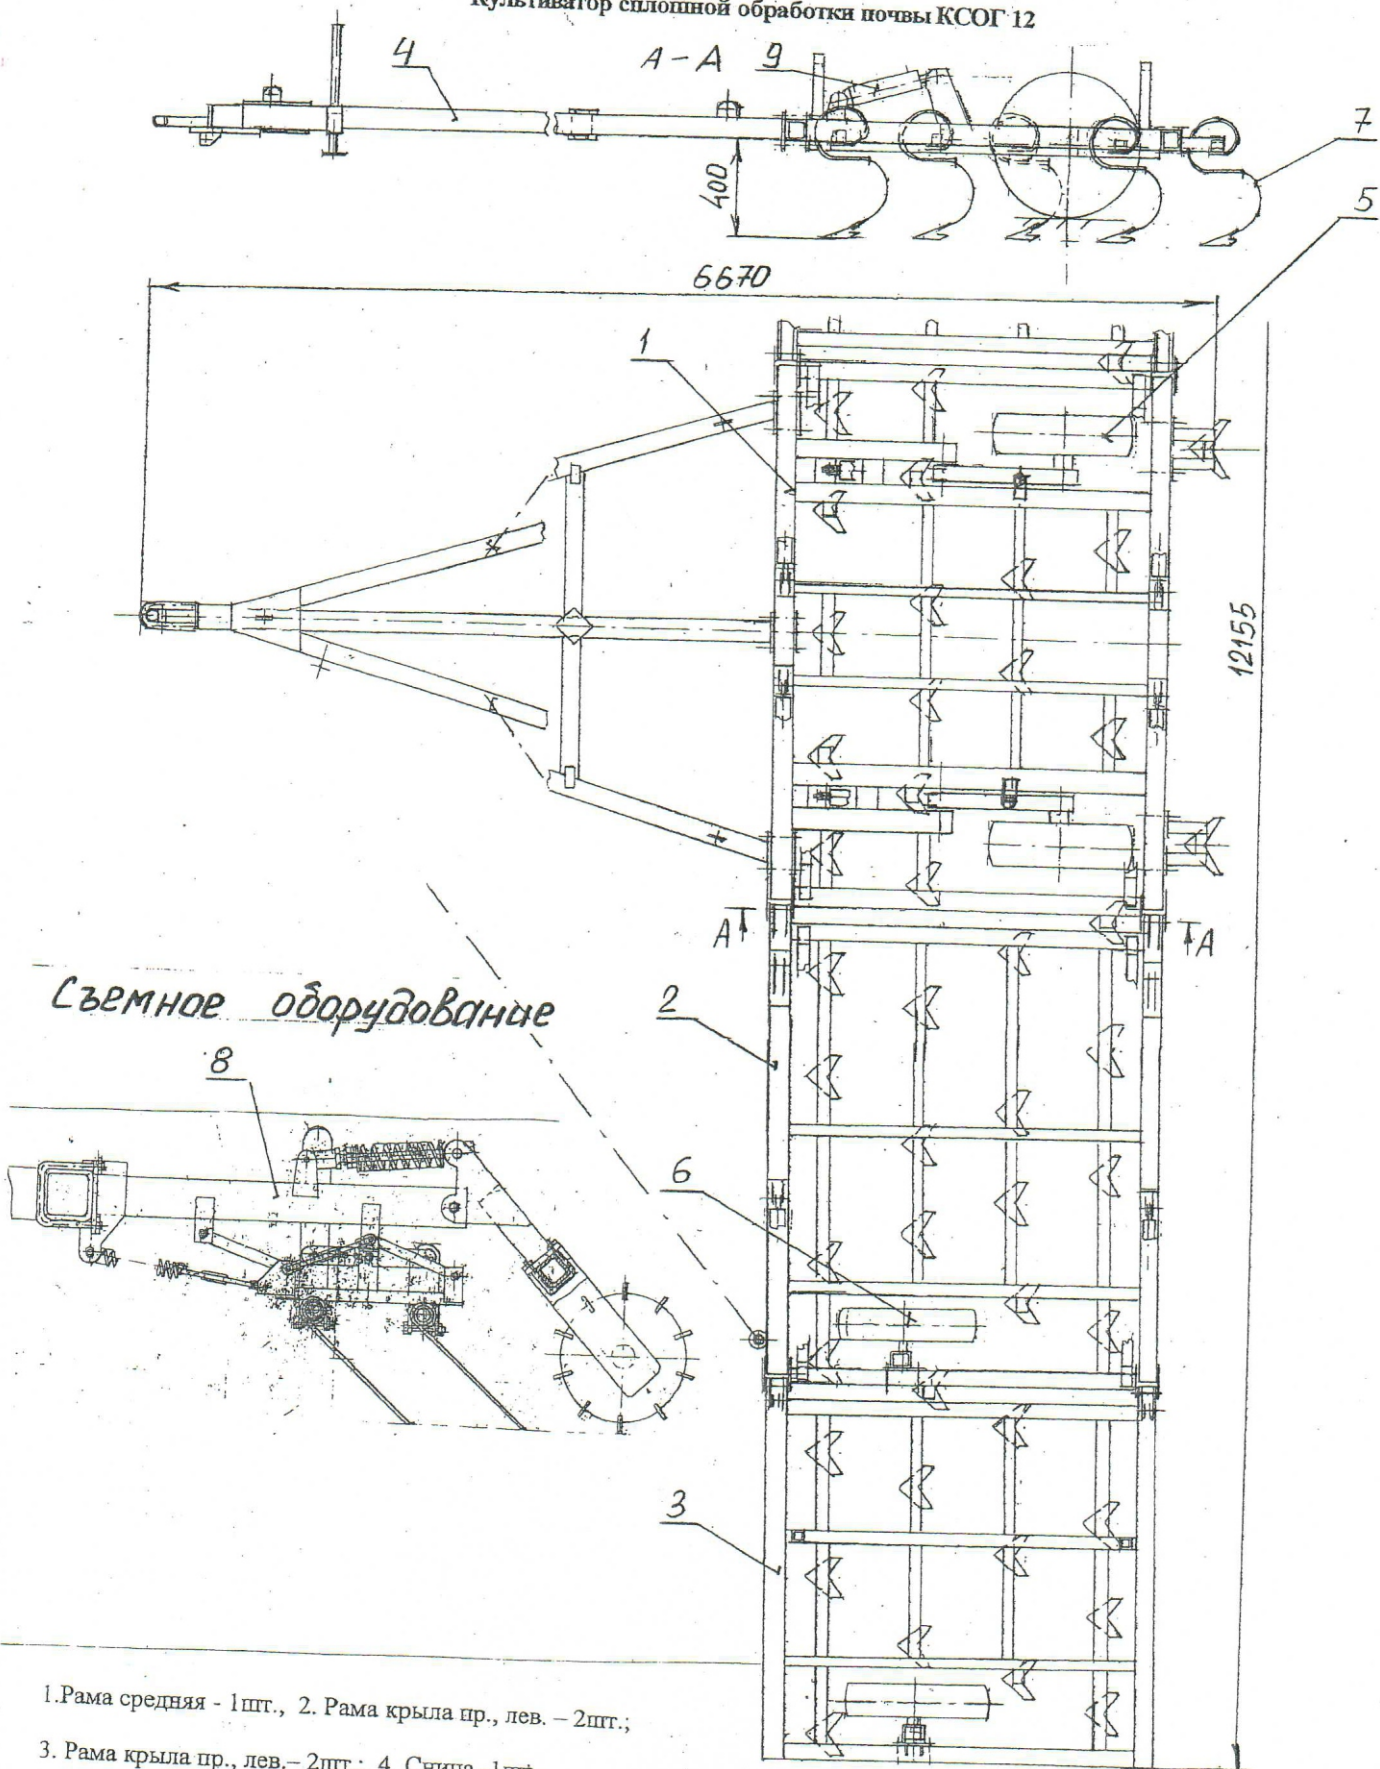

- 1. Рама средняя - 1 шт., 2. Рама крыла пр., лев. - 2 шт.;
- 3. Рама крыла пр., лев. - 2 шт.; 4. Сница - 1 шт.,
- 5. Каретка рамы средней - 2 шт.,
- 6. Регулировочные опорные колеса на крылья лев. и пр. - 4 шт.;
- 7. Рабочий орган на стойке с подпружинником - 71 шт.,
- 8. Комплект боронок и катков на общей навеске - 6 шт.;
- 9. Гидросистема.

Рис. 1