

AGROMASTER

КУЛЬТИВАТОР СРЕДНИЙ
TILLERMASTER



НАЗНАЧЕНИЕ

Средний культиватор "Tillermaster" для скоростной сплошной обработки - предназначен для паровой и предпосевной обработки всех видов почв и ранневесеннего закрытия влаги. Применяется по предварительно обработанной почве.

За один проход выполняет:

- культивацию;
- создание уплотненного ложа семян;
- подрезание сорняков;
- мульчирование поверхностного слоя почвы;
- эффективное выравнивание;



НАЗНАЧЕНИЕ

- Благодаря использованию высококачественного металла и использованию высокотехнологичного оборудования для обработки и сварки конструкция культиватора имеет **многократный запас прочности**. Все это позволяет **увеличить ресурс агрегата, по сравнению с изделиями других производителей**;
- Особенностью культиватора «Tillermaster» является **возможность самоочистки культиваторных лап при разворотах на краях поля**. Конструкция культиватора подразумевает перевод в вертикальное положение всей рамы при разворотах и при переводе в транспортное положение, что приводит к выпадению растительных остатков и сорняков, накопленных на лапах и стойках;
- Качественная подготовка посевного ложа на единицу площади сельхозугодий при низких затратах являются решающими аргументами в пользу использования «Tillermaster». **Большая ширина захвата до 16 метров позволяет сократить сроки посева и обработки почвы**;
- Уникальным свойством культиватора является **возможность скоростной обработки почвы**. Высокая скорость движения рабочих органов в почве намного улучшает качество разделки. Самоочищающиеся рабочие органы и стойки, прочнейшая конструкция рамы и креплений позволяют поддерживать высокую скорость обработки даже сильно засоренных участков;
- **Эффективно восстанавливает структуру почвы**. При обработке стрельчатыми лапами на пружинных стойках разрушение комьев и пластов почвы происходит по естественным границам микрофракций, без образования пыли;
- **Позволяет точно соблюдать глубину обработки и копировать рельеф местности при высоких скоростях обработки**, тем самым обеспечивает повышенную производительность труда и ресурсосбережение, гарантирует высокое качество обработки почвы, сравнимое с импортными аналогами;
- **Культиватор неприхотлив в эксплуатации и обслуживании**. Конструкция разработана с большим запасом прочности. Отличный сервис - это надежная и прочная техника. Благодаря продуманности конструкции, применению качественных комплектующих и износостойких материалов, культиватор «Tillermaster» требует минимального обслуживания.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

- **Культиватор оснащен стрельчатыми лапами на зигзагообразных пружинных стойках.** Лапы шириной 230 мм и S-образная стойка 65x12 мм без усилителя. Стойки способны отгибаться при наезде на препятствия. Обеспечивают качественную работу на высоких скоростях обработки, отличную разделку почвы, высокую производительность, а также значительное снижение ресурсозатрат и энергозатрат на предпосевную и сплошную обработку почвы;
- **Обрабатывающий модуль по принципу действия, конструкции и эффективности работы аналогичен «компакторам».** Система подвески обеспечивает копирование, постоянное давление на катки и разгружает культиваторные лапы. Три ряда культиваторных лап на пружинных стойках вибрируют во время работы и формируют мелкокомковую структуру почвы;
- **Прикатывающие катки обеспечивают интенсивное прикатывание и разрушение комков;**
- **Удобство транспортировки.** Перевод в транспортное положение осуществляется гидроцилиндрами, которые поднимают и опускают транспортные колеса и складывают боковые крылья;
- **Рама разработана в виде пространственной конструкции, обладающей повышенным сопротивлением и прочностью на изгиб и кручение.** Рама сварена из прямоугольных труб;
- **Детали культиватора, работающие в сложных условиях, подвергаются гальванизации цинком;**
- **В конструкции культиваторов «Tillermaster» использованы доступные и качественные комплектующие, находящиеся в серийном производстве,** что обеспечивает доступность запасных частей на всей территории России и стран СНГ.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	3,3	4,3	5,4	6,2	7,2	8,3	9,8	11	12	14	16
Ширина захвата, м	3,3	4,3	5,4	6,2	7,2	8,3	9,8	11	12	14	16
Глубина обработки, см	до 12										
Производительность, га/час	4	5,2	6,5	7,4	8,6	10	11,7	13	14	16,8	19
Рабочая скорость, км/час	от 8										
Количество рабочих органов, шт	18	24	30	34	40	46	54	60	66	78	90
Транспортная ширина, м	3,3	4,3	5,4	4,5				4,8	4,8	5,2	
Транспортная высота, м	5										
Мощность трактора, л.с.	80	85	105	120	150	170	200	250	260	280	320
Транспортная скорость, км/час	20										

ХОТИТЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ?

ОПИСАНИЕ ОРУДИЯ!
КУЛЬТИВАТОР СРЕДНИЙ TILLERMASTER
AGROMASTER

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. ВОЛЖСКИЙ, УЛ. ИМ. ЛОГИНОВА, 50

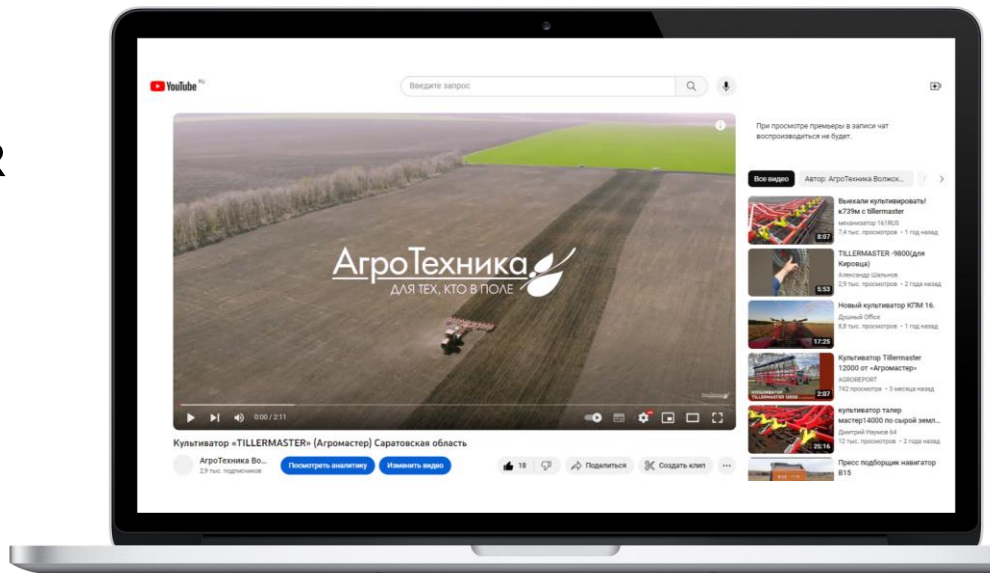

[ССЫЛКА НА ИНФОРМАЦИЮ](#) КУЛЬТИВАТОР
СРЕДНИЙ TILLERMASTER AGROMASTER
В ВИДЕ QR КОДА:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- 1) Возьмите мобильный телефон с камерой,
- 2) Запустите камеру на телефоне,
- 3) Наведите объектив камеры на код,
- 4) Перейдите по ссылке на сайт компании АгроТехника,
- 5) Приятного просмотра!