



НАВИГАТОР  
НОВОЕ  
МАШИНОСТРОЕНИЕ

## ПРЕСС-ПОДБОРЩИК МОДЕЛЬ JB

# ПРЕИМУЩЕСТВА

Пресс-подборщики – кормозаготовительная техника для сбора и прессования травяной массы из валков или прокосов в рулоны.



## Преимущества пресс-подборщиков Навигатор-НМ:

- Широкая линейка рулонных пресс-подборщиков
- Собственный центр развития и разработок продуктов
- Усовершенствование моделей на основе потребностей рынка
- Качественный продукт по доступной цене
- Многофункциональность машин
- Сокращение трудозатрат на время обработки
- Минимизация потерь при заготовке кормов
- Экономия ресурсов
- Консультирование по технологии «сенаж в упаковке»

## Официальный дилер Навигатор-НМ:

- Регионы: Воронежская, Саратовская, Ростовская, Тамбовская области
- Предпродажный и постпродажный сервис
- Квалифицированный персонал



# МОДЕЛЬ JB

## Модель JB

Идеален для небольших хозяйств, заготавливающих сено и солому. Проверенные конструкторские и технологические решения. Ширина захвата – 1,5м. Копирующее колесо для предотвращения заглупления зубьев в почву. Оптимальное подающее устройство – укладчик ускоряет подбор. Для модели предусмотрена возможность установки системы автоматической смазки цепей.



JB12


**Дополнительные опции:**



JB15

## Прицеп и кардан

Возможность установки сницы над карданом

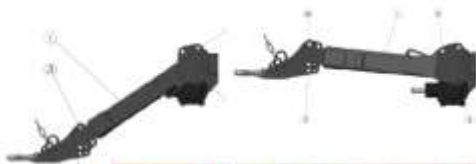

## Сетеувязывающее устройство (NW)

Для моделей JB и RB



# КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

## Подборщик

Эффективный уравнивающий аппарат подборщика

Ребристый задний валец и скатная труба для выгрузки рулонов

Закрытый эксцентрик с возможностью смазки

Укладчик. Подающая 17-ти зубовая граблина с одним шатуном


Подборщик шириной захват 1,5 метра. Барабанный, 4-х рядный

Копирующее колесо на смазываемых подшипниках


## Устройство подачи

Укладчик

1 шатун

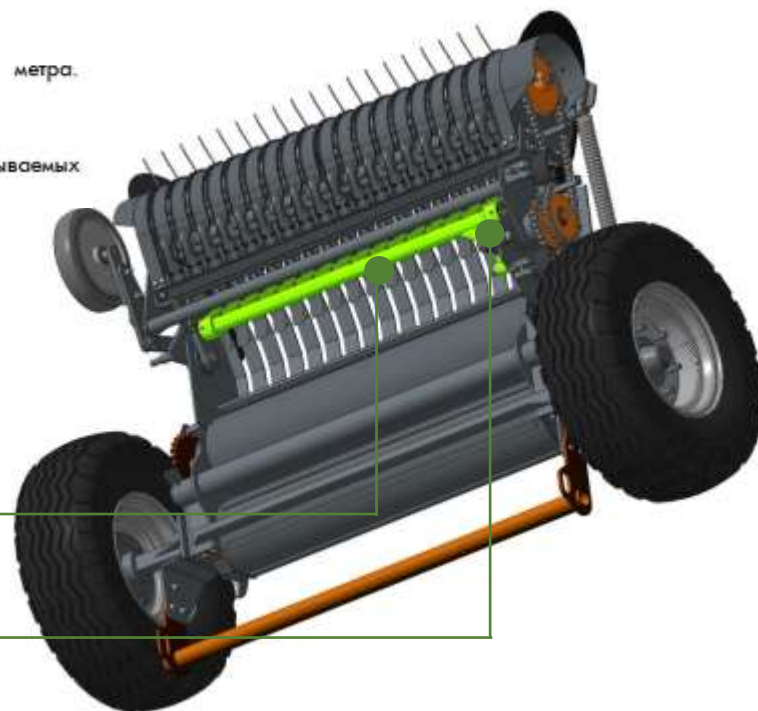

# КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

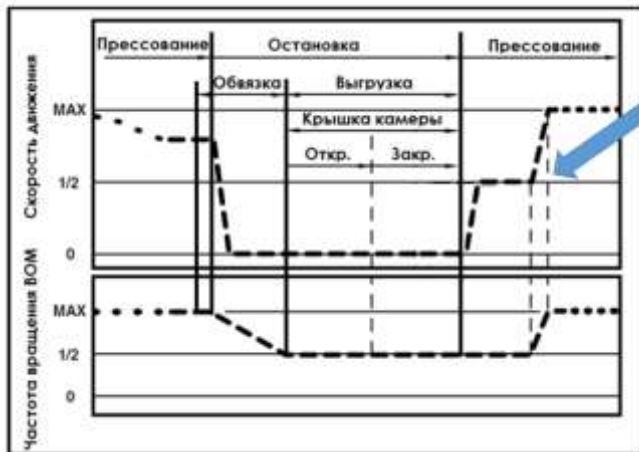

## Процесс прессования

Время формирования вращения рулона в вальцевых камерах прессования гораздо больше, что снижает скорость набора рулона



## Камера прессования

- Полностью транспортная камера
- Высокий коэффициент сцепления с материалом
- Высокая надёжность и низкая стоимость ремонтов

## Контроль прессования


Гидроподпор камеры прессования:

- работоспособность в основном на сене и соломе
- только визуальный контроль плотности прессования рулонов

# КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

## Обмотка рулонов


Нитеувязывающее устройство

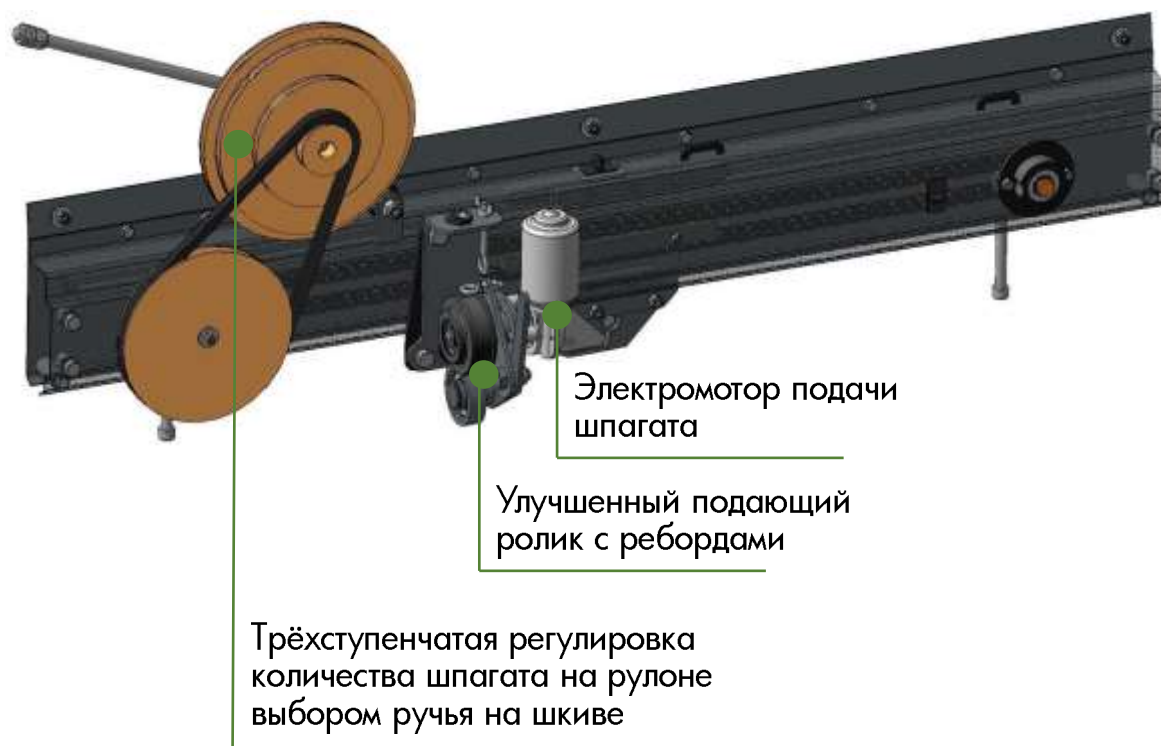

# КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

## Обмотка рулонов

### Сетеувязывающее устройство для JB (NW)

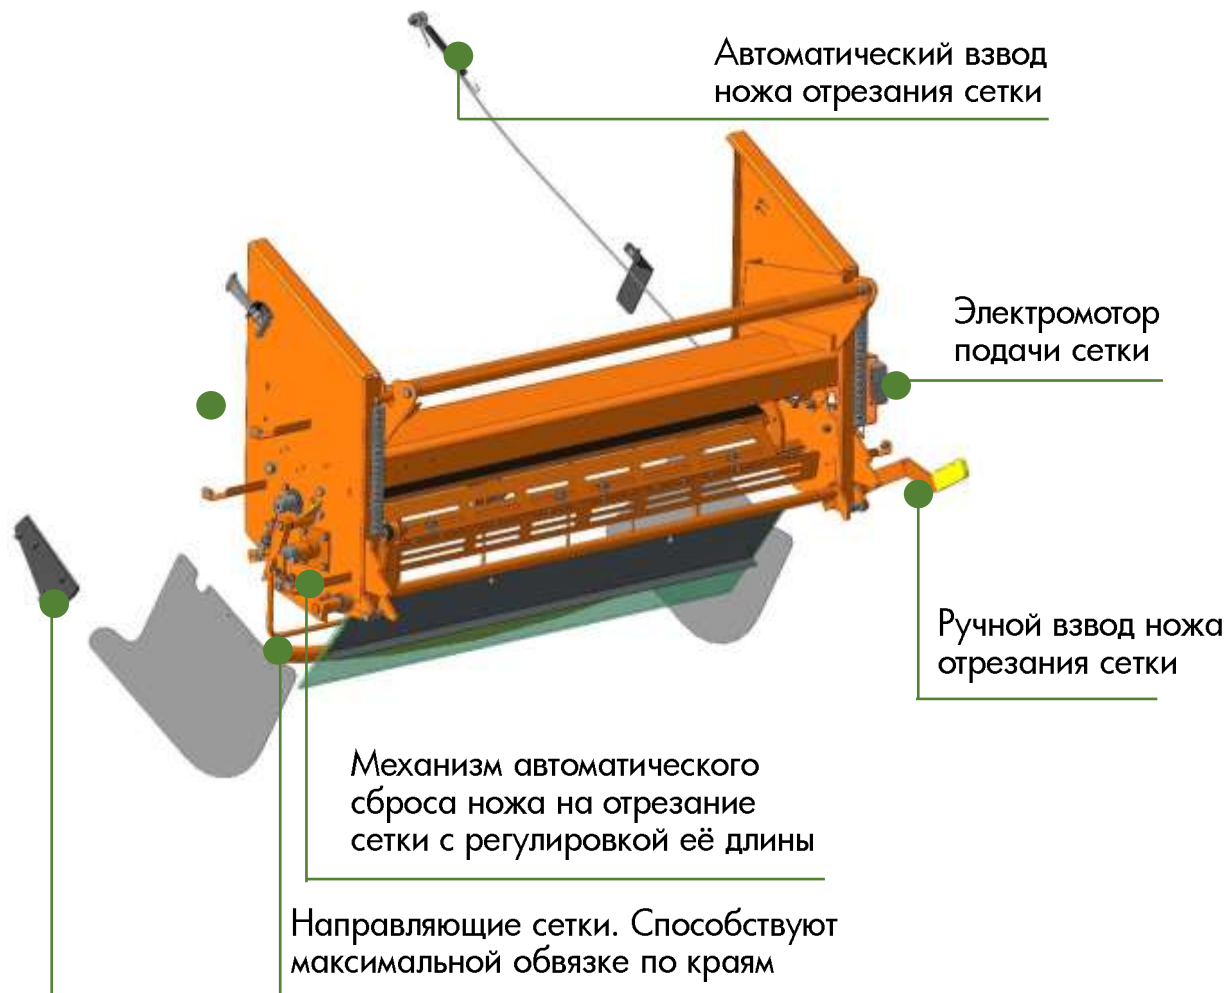

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр/Модель	JB12   JB12 NW	JB15   JB15 NW
Ширина захвата подборщика, м	1,5	
Тип подборщика	4-х рядный с эксцентриком	
Количество зубьев подборщика, шт	19 x 4 ряда (пружинная сталь)	
Расстояние между зубьями, мм	54	
Тип подачи	Укладчик, 1 шатун	
Автоматический запуск обвязки через пульт	Нет (необходимо контролировать индикацию заполнения камеры)	
Индикация уровня формирования плотности рулона в камере на пульте (цифры, bar)	Да (пульт показывает достигаемую плотность рулона)	
Индикация заполнения камеры на пульте (1-й датчик)	Да (сигналов нет, только цифры на табло)	
Режим прессования при определенном давлении, bar	модели пресс-подборщика с рулоном 1,2x1,2м	
	начальное давление прессования: 70-80 bar	
	окончание прессования сена и соломы: 80-100 bar	
	окончание прессования сенажа: 100-120 bar	
Индикация равномерного формирования рулона (2-й датчик)	Нет	
Централизованная смазка подшипников	Нет	
Автоматическая смазка цепей	Дополнительная опция	
Копирующее колесо, шт	1 колесо	
Размер формируемых рулонов, (ДхШ)	1,2x1,2	1,5x1,2
Основной травянный материал для прессования	Сено, солома и небольшие объемы сенажа	
Плотность прессования, кг/м <sup>3</sup>	до 400 (для влажной массы); до 200 (для сухой массы)	



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Параметр/Модель	JB12   JB12 NW	JB15   JB15 NW
Потребляемая мощность не более, кВт	28	36
Привод ВОМ (об./мин.)	540	
Гидропривод (бар)	160	
Тип обвязывающего механизма	Шпагат   Шпагат и сетка(NW)	
Дорожный просвет, м	0,24	
Рабочая скорость, не более, км/ч	13	
Транспортная скорость, не более, км/ч	25	
Количество скалок (пружинная сталь) на транспортере, шт	21	27
Выталкиватель рулонов	Дополнительная опция	
Задние фонари	Да	
Гидромуфты на трактор	Да	
Кардан с широкоугольным шарниром	Нет	
ТСУ для верхнего положения дышла	Дополнительная опция	
Предохранительная муфта карданного вала	со срезным болтом	
Мах вертикальная статическая нагрузка в точке сцепки, кг	305   335	320   350
Габаритные размеры (ДхШхВ), м	3,40x2,25x1,95	3,65x2,25x2,25
Масса, кг	1720 1860 (NW)	1910 2050 (NW)
Мощность трактора, л.с.	от 50	

# ХОТИТЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ?

ОБЗОР ТЕХНИКИ!  
ПРЕСС-ПОДБОРЩИК  
СЕРИИ JB

---

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,  
Г. ВОЛЖСКИЙ, УЛ. ИМ. ЛОГИНОВА, 31В

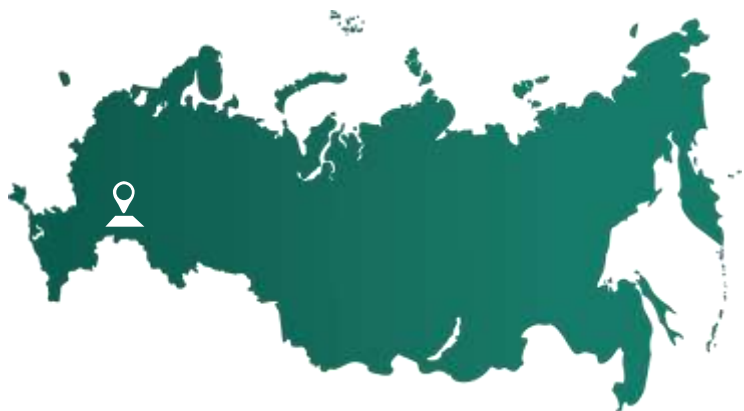

[ССЫЛКА НА ВИДЕО](#) ОБЗОР ПРЕСС-ПОДБОРЩИКА СЕРИИ JB  
ПРОИЗВОДСТВА "НАВИГАТОР-НМ"

В ВИДЕ **QR** КОДА:  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- 1) Возьмите мобильный телефон с камерой,
- 2) Запустите камеру на телефоне,
- 3) Наведите объектив камеры на код,
- 4) Перейдите по ссылке на YouTube канал,
- 5) Приятного просмотра!