



ZOOMLION

**ТРАКТОР
RN904Pro и RN1104Pro**

Преимущества ZOOMLION RN904Pro и RN1104Pro

Двигатель:

Мощный 4-х цилиндровый дизельный двигатель, оснащенный топливной системой Common rail (Bosch). Высокая мощность при небольшом расходе топлива. Двигатель Yuchai YC 4A объемом 4,8 литров. Передовая технология турбонаддува и непосредственного впрыска топлива Common Rail обеспечивает высокий крутящий момент в широком диапазоне оборотов двигателя.

Комфорт:

Увеличенный объем топливного бака (150 л) дает возможность непрерывной работы трактора более 10 ч, что значительно повышает эффективность работы.

Новая аккумуляторная батарея большой емкости обеспечивает уверенный запуск при сильных морозах.

Новая кабина улучшенной обзорности с кондиционером и люком на крыше. Улучшенная пыле-, шумо- и теплоизоляция. Регулируемая рулевая колонка и сиденье с амортизацией делают вождение очень комфортным.

Современная четырех-стоечная кабина с кондиционером обеспечивает минимум слепых зон, имеет две двери и большое внутреннее пространство. Сиденье оператора имеет подвеску и подлокотник. Рулевое колесо регулируется в соответствии с ростом и комплекцией оператора.

Трансмиссия:

Коробка передач 16F+8R с большим диапазоном передач обеспечивает идеальную рабочую скорость при выполнении различных операций с высокой эффективностью работы.

Сцепление:

Сцепление двойного действия. Применена независимая муфта сцепления двойного действия сухого типа, которая может осуществлять независимое управление движением трактора и включением ВОМ. В тракторе используется немецкая 12-дюймовая муфта сцепления двойного действия с большим запасом крутящего момента и высоким запасом прочности. Система, предназначенная для управления сцеплением, обеспечивает быструю и комфортную работу и имеет более длительный срок службы по сравнению с предыдущей моделью.

Главная и вспомогательная коробки передач. Основной и вспомогательный редукторы управляются двумя независимыми рычагами, чтобы обеспечить 16 передач переднего и 8 передач заднего хода. Минимальная скорость движения 1,57 км/ч, максимальная 33,4 км/ч. Этот диапазон скоростей полностью соответствует требованиям эксплуатации трактора в полевых условиях.

Преимущества ZOOMLION RN904Pro и RN1104Pro

Гидравлика:

Наличие 3-х гидравлических выводов позволяет обеспечить агрегатирование с большим количеством навесных и прицепных орудий.

Навеска и сцепка:

Задняя трехточечная подвеска (тип II) с крюковыми захватами. Трехточечный адаптер сцепного устройства II типа обеспечивает регулировку положения высоты и совместим с различными комбинированными сельскохозяйственными машинами. Нижнее сцепное устройство оснащено пошаговой регулировкой высоты. Навеска снабжена фиксированной сцепкой, быстроразъемным крюковым соединением II типа и маятниковым сцепным устройством, облегчающим соединение с сельскохозяйственными орудиями

ВОМ:

Скорость отбора мощности: 540/1000 об/мин. Сегментированный выходной вал отбора мощности, позволяющий быстро менять конфигурацию между 6 шлицами (стандартными), 8 шлицами и 21 шлицем.

Освещение:

Все лампы рабочего освещения оснащены светодиодами в качестве источника света, это позволяет эффективно работать в темное время суток. Яркие и заметные фонари, стоп-сигналы и указатели поворотов обеспечивают безопасность движения по дорогам общего пользования.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр/Модель		RN904 Pro	RN1104 Pro
Тип		4 x 4	
Габаритный размер, мм	Длина	4600	
	Ширина	2095	
	Высота	2950	
Ширина колеи, мм	Передняя	1655/1781/1877	
	Задняя	1620/1720/1820/1920/2020	
Колесная база, мм		2350	
Колея переднего/заднего колеса, мм		1655/1620	
Размер шин (передние/задние)		12.4-24/16.9-34	
Минимальный дорожный просвет, мм		435	
Минимальный рабочий вес, кг		4300	
Минимальный радиус поворота, м		4,8	
Тяговое усилие, кН		34,5	35,5
Максимальная мощность вала отбора мощности, кВт		56,3	69
Стандарт ВОМ		6-зубчатый прямоугольный шлицевый вал (диаметр вала 35мм)	
Скорость вращения, об/мин		540/1000	
Производительность гидронасоса, л/мин		64	
Тип трансмиссии		Механическое переключение	
Кол-во передач		16F+8R	
Тип гидравлической системы		Раздельного типа	
Количество выходных клапанов (группа)		3 группы	
Способ управления глубиной обработки почвы		Позиционное регулирование, регулирование высоты, создание давления	
Тип и категория навески		Трехточечная задняя подвеска, категория II	
Передний противовес, кг		стандарт 220 кг, опция 440	
Задний противовесы, кг		стандарт 160 кг, опция 320	
Кабина		Кондиционер, отопление	
Тип муфты сцепления		Двойного действия сухого типа с независимым приводом	
Тип тормозного механизма		Дисковый тормоз мокрого типа	
Мощность при 2300 об/мин, л.с.		90	110
Число цилиндров двигателя		4 цилиндра	
Метод выпуска двигателя		Турбонаддув	
Стандарт выхлопа двигателя		Евро III	
Емкость топливного бака		150л	

ХОТИТЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ?

Трактор ZOOMLION RN904Pro и RN1104Pro

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. ВОЛЖСКИЙ, УЛ. ИМ. ЛОГИНОВА, 50

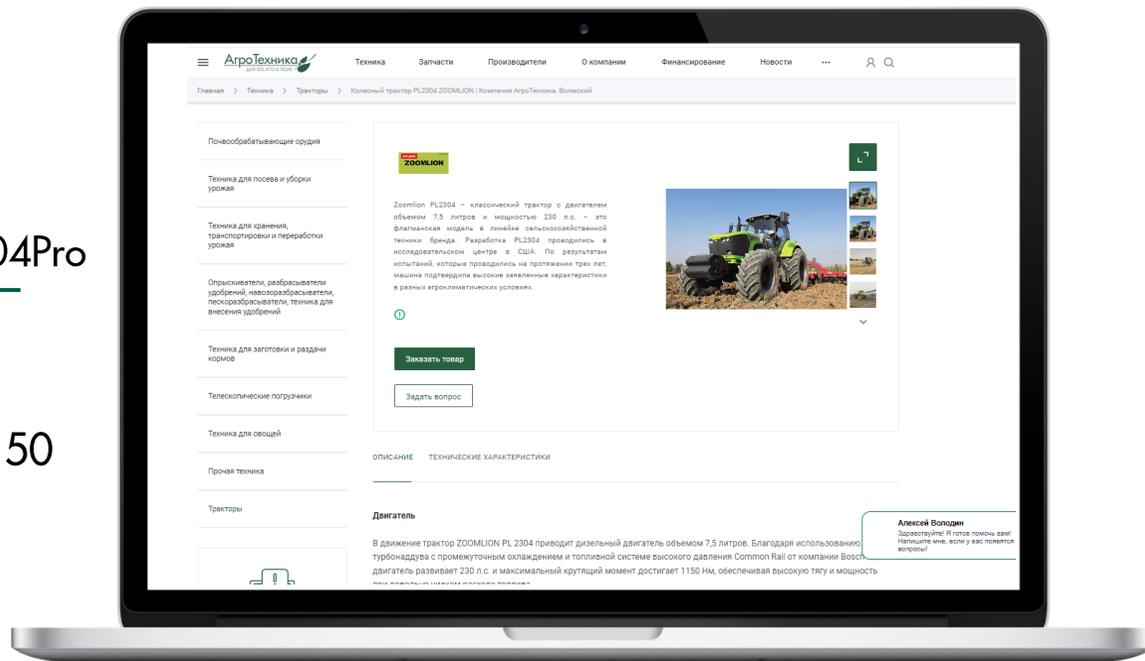

[ССЫЛКА НА ОПИСАНИЕ](#) «Трактор ZOOMLION RN904Pro и RN1104Pro»

В ВИДЕ **QR** КОДА:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- 1) Возьмите мобильный телефон с камерой,
- 2) Запустите камеру на телефоне,
- 3) Наведите объектив камеры на код,
- 4) Перейдите по ссылке на сайт нашей компании
- 5) Приятного просмотра!