АгроТехника 2008 agtz.ru

ZOOMLION

ТРАКТОР RS1304 и RS1604Pro

Преимущества ZOOMLION RS1304 и RS1604Pro

Двигатель:
Мощный 6-ти цилиндровый дизельный двигатель, оснащенный топливной системой Common rail (Bosch).
Высокая мощность при небольшом расходе топлива. Двигатель Yuchai 6J объемом 6.5 литров.
Передовая технология турбонаддува и непосредственного впрыска топлива Common Rail обеспечивает высокую выходную мощность при малом расходе топлива.

Комфорт:
Увеличенный объем топливного бака (300 л) дает возможность непрерывной работы трактора более 12 ч, что значительно повышает эффективность работы.
Новая аккумуляторная батарея большой емкости обеспечивает уверенный запуск при сильных морозах.
Большая кабина с кондиционером и люком на крыше. Улучшенная пыле-, шумо- и теплоизоляция. Регулируемая рулевая колонка и сидение с амортизацией делают вождение очень комфортным.

Трансмиссия:
Коробка передач с идеально подобранным передаточным отношением обеспечивает 16F+8R передач.
Главная и вспомогательная коробки передач. Основной и вспомогательный редукторы управляются двумя независимыми рычагами, чтобы обеспечить 16 передач переднего и 8 передач заднего хода. Минимальная скорость движения трактора 1,49 км/ч при номинальных оборотах двигателя 2300 об/мин, максимальная 30,07 км/ч. Этот диапазон скоростей полностью соответствует требованиям эксплуатации трактора в полевых условиях.

Сцепление:
Сцепление двойного действия. Применена независимая муфта сцепления двойного действия сухого типа, которая может осуществлять независимое управление движением трактора и включением ВОМ.
В тракторе используется немецкая 14-дюймовая муфта сцепления двойного действия LUK с большим запасом крутящего момента и запасом прочности до 2,41 (выше отраслевого стандарта безопасности 2,0).
Гидравлический усилитель выжима сцепления трансмиссии обеспечивает быструю и комфортную работу.
Модернизированная система тяг управления сцеплением трансмиссии обеспечивает плавность работы и повышает надежность всего узла.

АгроТехника 2008 agtz.ru

Преимущества ZOOMLION RS1304 и RS1604Pro

Гидравлика:

Новый радиатор системы охлаждения трансмиссионного масла. Для улучшения охлаждения гидравлического масла увеличена ёмкость бака гидравлической системы до 70 литров. В трансмиссии и гидравлической системе используется обновленное масло с улучшенными характеристиками.

Три пары гидравлических выводов обеспечивают постоянный поток гидравлической жидкости и удовлетворяют потребностям большинства орудий и иной сложной сельскохозяйственной техники.

Одноконтурный гидравлический выходной поток до 70 л / мин. удовлетворяет требованиям, предъявляемым к гидравлической производительности различных сельскохозяйственных орудий.

Навеска и сцепка:

Оснащен фиксированной сцепкой, быстроразъемным крюковым соединением III типа и маятниковым сцепным устройством, облегчающим соединение с сельскохозяйственными орудиями.

Трехточечный адаптер сцепного устройства III типа обеспечивает регулировку положения высоты и совместим с различными комбинированными сельскохозяйственными машинами. Нижнее сцепное устройство оснащено пошаговой регулировкой высоты.

ВОМ:

Скорость отбора мощности: 540/1000 об/мин. Сегментированный выходной вал отбора мощности, позволяющий быстро менять конфигурацию между 6 шлицами (стандартными), 8 шлицами и 21 шлицем.

Освещение:

Все лампы рабочего освещения оснащены светодиодами в качестве источника света, это позволяет эффективно работать в темное время суток. Яркие и заметные фонари, стоп-сигналы и указатели поворотов обеспечивают безопасность движения по дорогам общего пользования.

АгроТехника 2008 agtz.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр/Модель		RS1304	RS1604Pro
Тип		4×4	
Габаритные размеры, мм	Длина	5200	
	Ширина	2435	
	Высота	3250	
Ширина колеи, мм	Передней оси	1800	
	Задней оси	1850	
Колесная база, мм		2640	
Минимальный дорожный просвет, мм		450	
Минимальный радиус поворота, м		5,8 ± 0,3 (без использования одностороннего тормоза)	
Угол поворота, град		40	
Максимальная тяга, кН		40	
ВОМ, об/мин		500/1000	
Минимальный рабочий вес		5810	
Удельный расход топлива при номинальном режиме работы (г/кВт • ч)		≤250	
Удельный расход машинного масла при номинальном режиме работы, г/кВт/ч		≤1,25	
Минимальная стабильная скорость вращения, об/мин		752±25	
Тип коробки передач		Механизм переключения передач при помощи шестерни с внутренними забьями	
Кол-во передач		16F+8R	
Тип гидравлической системы		Раздельного типа	
Кол-во выходных клапанов		3 группы	
Производительность гидронасоса, л/мин		70	
Способ управления глубиной обработки почвы		Позиционное регулирование, регулирование высоты, создание давления	
Тип и категория навески		Трехточечная задняя подвеска, категория III	
Противовесы на переднюю часть базы, кг		13x40	
Задние противовесы, кг		2x480	
Кабина		Кондиционер, отопление	
Тип муфты сцепления		Сухого типа, независимого управления двойного действия	
Тип тормозного механизма		Дисковый тормоз мокрого типа	
Мощность, л.с./кВт		130/85	160/104

АгроТехника 2008 agtz.ru

ХОТИТЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ?

Трактор ZOOMLION RS1304 и RS1604Pro

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. ВОЛЖСКИЙ, УЛ. ИМ. ЛОГИНОВА, 50

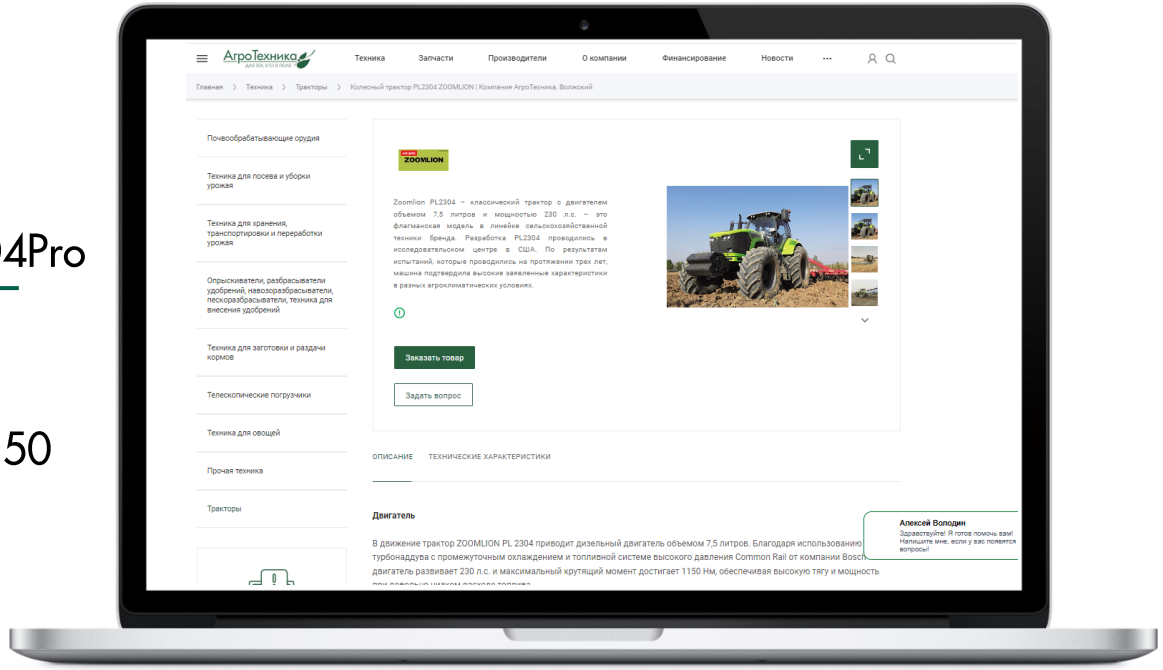

[ССЫЛКА НА ОПИСАНИЕ](#) «Трактор ZOOMLION RS1304 и RS1604Pro »
В ВИДЕ **QR** КОДА:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
1) Возьмите мобильный телефон с камерой,
2) Запустите камеру на телефоне,
3) Наведите объектив камеры на код,
4) Перейдите по ссылке на сайт нашей компании
5) Приятного просмотра!

АгроТехника 2008 agtz.ru