




## Жатки НАШ (для уборки подсолнечника)

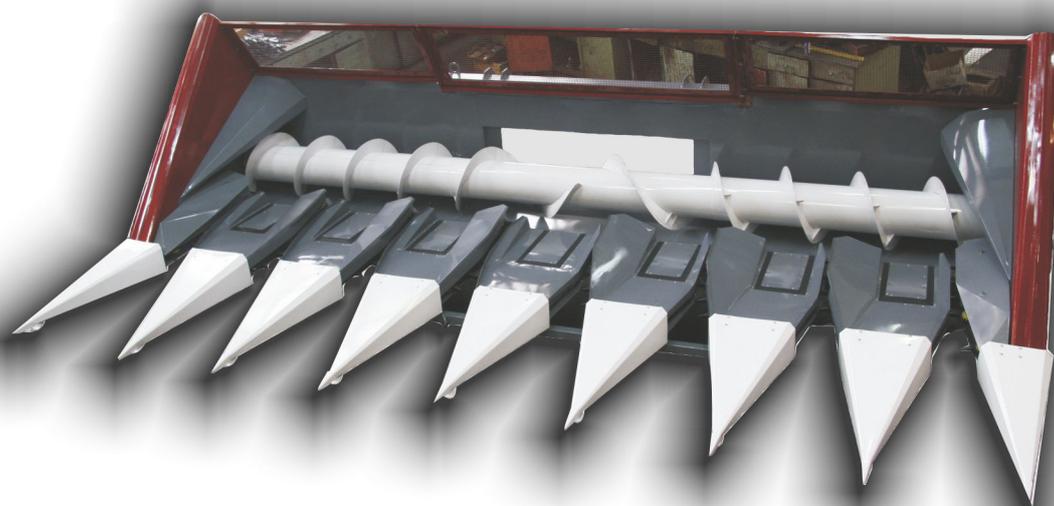

Жатки марки НАШ предназначены для уборки подсолнечника при влажности 12-20 % и влажности корзинок 50-68%, во всех зонах его возделывания, различных сортов как рядковым, так и без рядковым посеве. При необходимости можно убирать подсолнечник в сложных погодных условиях (сильный ветер, снег, мороз и т.д.). Так же жатку можно использовать для уборки сорго зернового.

Вибротранспортеры жатки обеспечивают равномерную и без потерь подачу корзинок и семян к шнеку, который всю массу подает в наклонную камеру комбайна. Конструкция делителей рядков (лифтеров) и боковых делителей позволяет поднимать сильно опустившиеся стебли и боковые стебли с корзинками и подать их к транспортеру стеблей. Этим достигается уменьшение потерь семян при уборке подсолнечника, особенно пересохшего в поле.

Параметр	НАШ-673	НАШ-873	НАШ-1273	НАШ-1256
Число убираемых рядков, шт	6	8	12	12
Ширина обрабатываемых междурядий, см	70-76	70-76	70-76	50-56
Ширина захвата, м	4,38	5,6	8,76	6,5
Рабочая скорость, км/час	6-10	8-10	6-8	8-10
Производительность, не менее, га/час	2,4	3,0	3,6	3,3
Потери семян, не более %	0,5	0,5	0,5	0,5
Масса, кг	1750	1700	2500	2100
Габаритные размеры без наклонной камеры (Д*Ш*В), мм	3200*4515*1670	3200*6000*1670	3250*8970*1670	3200*7100*1670