




# КУЛЬТИВАТОР СЕКЦИОННЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АЛТАЙ

# НАЗНАЧЕНИЕ

Универсальные секционные культиваторы, предназначенные для обработки паров, ранней предпосевной подготовки почвы и осенней обработки зяби.

Назначение культиватора АЛТАЙ. Глубина обработки почвы культиватором достигает 12 сантиметров. КСУ выравнивает поверхность поля и подрезает сорную растительность. Культиватор равномерно распределяет и заделывает в почву удобрения и мелкие пожнивные остатки.

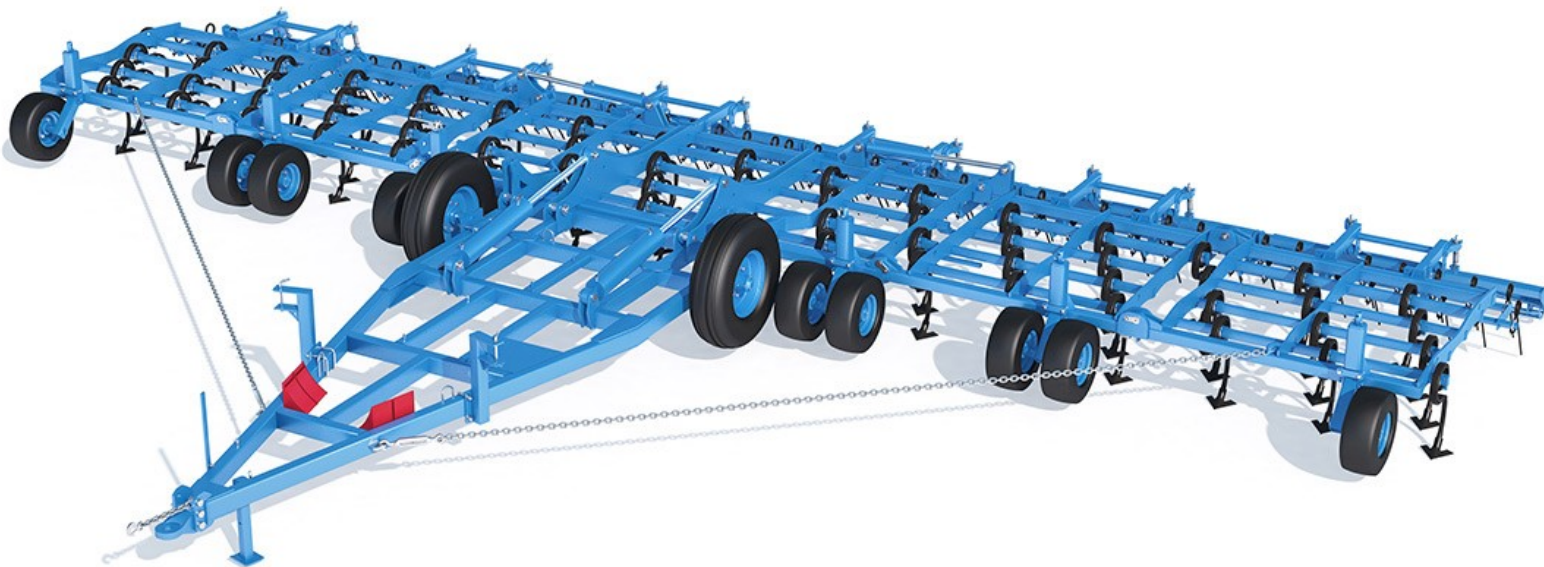

**АЛТАЙ КСУ-11**

# ПРЕИМУЩЕСТВА

## Преимущества КСУ АЛТАЙ:

- Копирует рельеф поля. Рама культиватора выполнена из шарнирно соединенных секций.
- Лапы культиватора расположены в четыре ряда, и каждая лапа немного перекрывает впереди стоящую. Благодаря этому обработка остается сплошной даже с учетом износа стрельчатых лап в процессе использования.
- Культиватор производит качественное мелкое рыхление на глубину до 12 см, из-за того, что лапы крепятся на S-образных пружинных стойках с подпружинником в сочетании со стрельчатой лапой собственного производства. Не забивается и стабильно держит глубину обработки.
- За лапами установлены пружинные зубья. Они равномерно распределяют растительные остатки по поверхности поля.
- Прикатывающий каток, который завершает обработку, подготавливает ровное семенное ложе.
- Имеет гидравлический привод. Конструкция культиваторов предусматривает быстрое складывание орудия после окончания работы из рабочего в транспортное положение в любых условиях, в т.ч. в полевых. Габариты в транспортном положении позволяют перевозить культиватор между полями и по дорогам общего пользования.
- Обладает меньшей массой, соответственно производятся меньшие затраты на ГСМ. Не имеет модульных рамок, стойки закреплены на раму.

Культиваторы АЛТАЙ имеют ширину захвата 11 и 15 метров. Для работы культиваторов нужно агрегатирование с тракторами мощность 240-300 л.с. (КСУ-11) и 250-400 л.с. Оптимальный режим использования будет зависеть от характера почвы, влажности и других показателей.

Оптимальной для работы КСУ является почва влажностью от 8 до 25% и твердостью до 1,6 МПа.

## Используется для:

- ранней предпосевной обработки;
- осенней обработки зяби;
- обработки паров;
- уничтожения сорняков;
- заделки удобрений и пожнивных остатков.


# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр/Модель	КСУ-11	КСУ-15
Способ агрегатирования	полуприцепной	
Производительность за один час основного времени, га/ч	до 11	до 15
Рабочая скорость движения, км/ч	8-12	
Глубина обработки, см	до 12	
Ширина захвата, м	до 11	до 15
Количество рабочих органов, шт	64	84
Масса культиватора, кг	4170	6700
Транспортная скорость, км/ч	до 20	
Срок службы, лет, не менее	8	
Агрегатируемость (мощность двигателя трактора, л.с.)	240-300	250-400

# ХОТИТЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ?

ОПИСАНИЕ ОРУДИЯ!  
КУЛЬТИВАТОР КСУ «АЛТАЙ»

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,  
Г. ВОЛЖСКИЙ, УЛ. ИМ. ЛОГИНОВА, 50

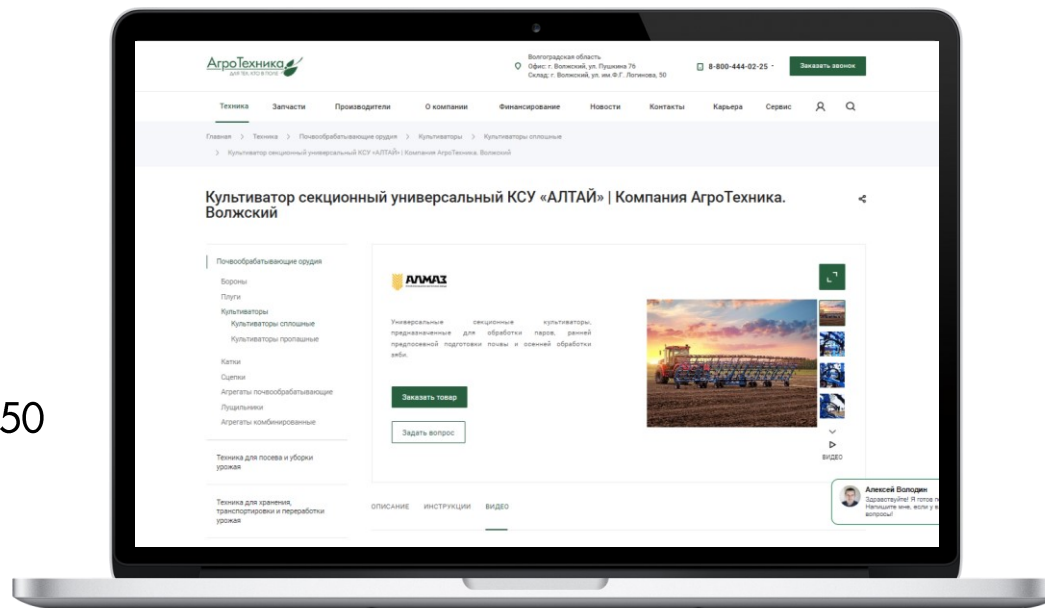

[ССЫЛКА НА ВИДЕО](#) КУЛЬТИВАТОР КСУ  
АЛТАЙ (АЛМАЗ)  
В ВИДЕ QR КОДА:  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- 1) Возьмите мобильный телефон с камерой,
- 2) Запустите камеру на телефоне,
- 3) Наведите объектив камеры на код,
- 4) Перейдите по ссылке на сайт компании AgroTechnika,
- 5) Приятного просмотра!