



КУЛЬТИВАТОР ПАРОВОЙ
СКОРОСТНОЙ
МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ КПСМ

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для сплошной, предпосевной и паровой обработки почвы с одновременным боронованием и прикатыванием во всех почвенно-климатических зонах России. Культиваторы комплектуются как классическими стойками типа КПС, КШУ С-обр., так и S-образ. фирмы BELLOTA.

Особенности орудия:

- Конструкция рамы культиватора с тремя рядами рабочих органов, двух рядной пружинной бороной и катком.
- Данный культиватор может комплектоваться приспособлением для навески зубовых борон.
- Расстояние между рядами рабочих органов составляет 750 мм, что сопутствует беспрепятственному прохождению пожневных остатков.
- На гидроцилиндре прикреплен комплект упоров гидроцилиндра, с помощью которого происходит регулировка глубины обработки, изменением количества прокладок.
- Надёжность рамной конструкции обеспечивает — материал повышенной прочности 09Г2С.
- В подшипниковых узлах на прикатках применяется лабиринтная система уплотнения.
- Ступицы колес собственного производства - стальные.
- В особо нагруженных узлах используются болтовые соединения повышенного класса прочности 8,8 и 10,9 (обыкновенный класс прочности 5,8).
- А также оси из легированных сталей с улучшенными механическими св-вами.
- Пружины и зубы пружинные изготавливаются из стали 60С2А. С полным контролем за соблюдением технологического процесса от входного контроля марки стали, порезки заготовок, навивки и особенно термической обработки. Мы производим объемную закалку с последующим отпуском для снижения внутренних напряжений.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	КПСМ-4,3	КПСМ-6,3
Тип	прицепной	
Ширина захвата, м	4,3	6,3
Производительность га/ч,	4,3-5,2	6,3-7,6
Рабочая скорость км/ч		10-12
Транспортная скорость, км/ч		20
Габаритные размеры в транспортном положении, м (ШxДxВ)	4,3x5,7x1,2	5,1x5,7x2,4
Габаритные размеры в рабочем положении, м (ШxДxВ)	4,3x5,7x0,9	6,3x5,7x1,3
Глубина обработки, см		до 12
Лапа стрельчатая, ширина, мм		330
Расстояние между лапами, мм		750
Количество лап, шт	17	25
Масса	1600	2200
Мощность трактора при глубине 8 см, л.с	80-120	120-150

ХОТИТЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ?

ОПИСАНИЕ ОРУДИЯ!
КУЛЬТИВАТОР ПАРОВОЙ
СКОРОСТНОЙ
МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ КПСМ
АГРОПРОМТЕХНИКА

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. ВОЛЖСКИЙ, УЛ. ИМ. ЛОГИНОВА, 50

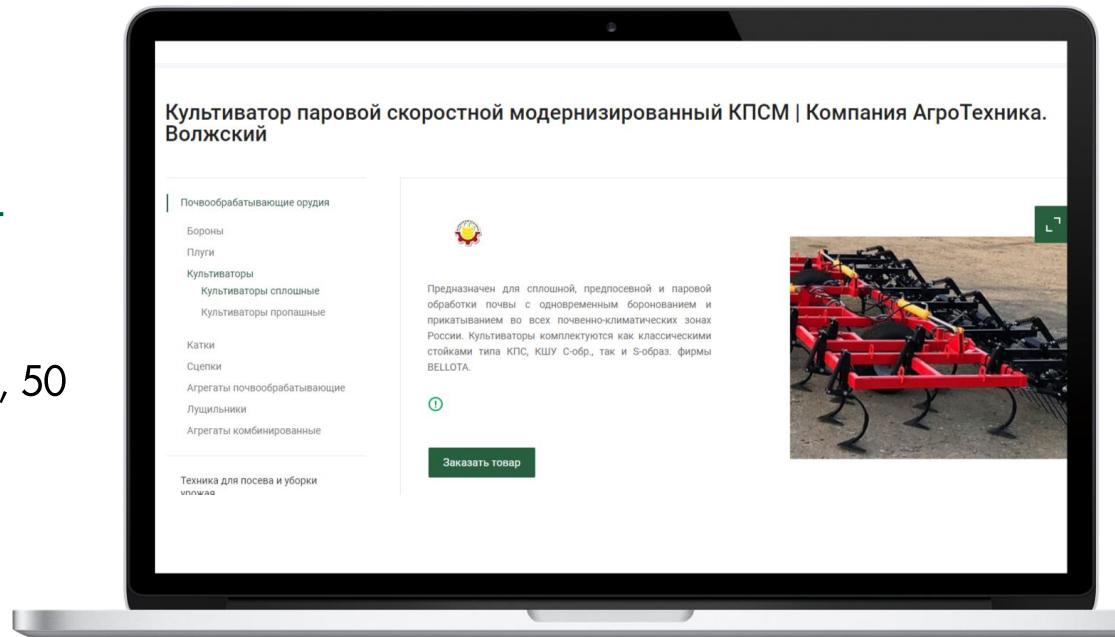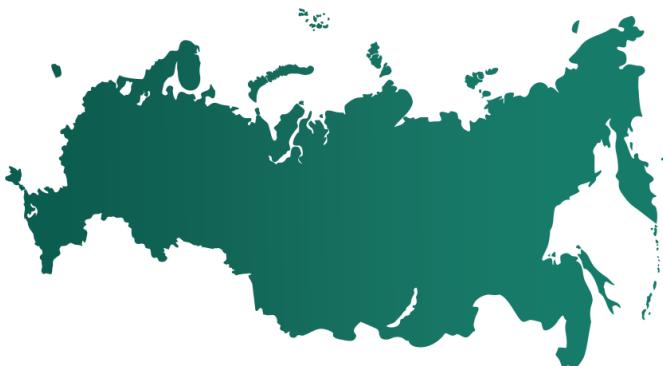

[ССЫЛКА НА ИНФОРМАЦИЮ](#) КПСМ
АГРОПРОМТЕХНИКА В ВИДЕ **QR** КОДА:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- 1) Возьмите мобильный телефон с камерой,
- 2) Запустите камеру на телефоне,
- 3) Наведите объектив камеры на код,
- 4) Перейдите по ссылке на сайт компании АгроТехника,
- 5) Приятного просмотра!