



СЦЕПКА ГИДРОФИЦИРОВАННАЯ
БОРОНОВАЛЬНАЯ ПРУЖИННАЯ
СГБП АГРОПРОМТЕХНИКА



НАЗНАЧЕНИЕ

Сцепка предназначена для работы с пружинными боронами. Используется для ранневесеннего закрытия влаги, повторного боронирования, довсходового и после всходового боронирования технических и зерновых культур, для равномерного распределения соломы по поверхности поля, заделка поверхностно внесенных удобрений.



ПРЕИМУЩЕСТВА

Характерной особенностью бороны является усиленная рама и сница, что позволяет установить дополнительное оборудование для внесения удобрений и т.д. Наличие гидросистемы позволяет быстро поднять и опустить бороны. Применение борон с пружинными зубьями и жесткое их крепление на раме с помощью кронштейнов имеет качественно новый эффект.

В результате того, что зубья бороны в процессе работы вибрируют и совершают колебания по сложной траектории в телесном угле, почва лучше вспушивается, разрыхляется и эффективнее уничтожаются сорняки, и происходит самоочищение зубьев бороны. Бороны имеют регулировку угла наклона зуба, уменьшение угла наклона зубьев дает возможность лучше очищать борону, менее интенсивно воздействовать на обрабатываемую культуру. Увеличение угла наклона зубьев позволяет усилить процесс боронования. Жесткое крепление борон к раме исключает их подпрыгивание и перехлестывание в процессе боронования. Борона легко переводится в транспортное положение, при этом ширина её составляет 4,05 метра, что обеспечивает проходимость по узким дорогам.

Возможна комплектация с параллелограммным креплением секций борон, что позволяет точно копировать почву.

СГБП может комплектоваться зубом диаметром 10,12,14 мм.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	СГБП-9	СГБП-12	СГБП-15	СГБП-18	СГБП-21	СГБП-24
Тип	прицепной					
Ширина захвата, м	9	12	15	18	21	24
Ширина колеи центральных колес, м	2,8					
Количество борон	6	8	10	12	14	16
Подъем бороны	гидравлический					
Количество гидроцилиндров	1		2			
Рабочая скорость, км/ч	12-15					
Транспортная скорость, км/ч	15					
Агрегируется с тракторами, т.к	1,4-2,0		2,0-3,0		3,0-5,0	
Габариты в транспортной положении (ДхШ),м	5,7х4,05	7,2х4,05	9,2х4,05	10,7х4,05	12,2х4,05	13,7х4,05
Масса, кг	2400	2900	3900	4600	5200	5800

ХОТИТЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ?

ОПИСАНИЕ ОРУДИЯ!
СЦЕПКА СГБП АГРОПРОМТЕХНИКА

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. ВОЛЖСКИЙ, УЛ. ИМ. ЛОГИНОВА, 50

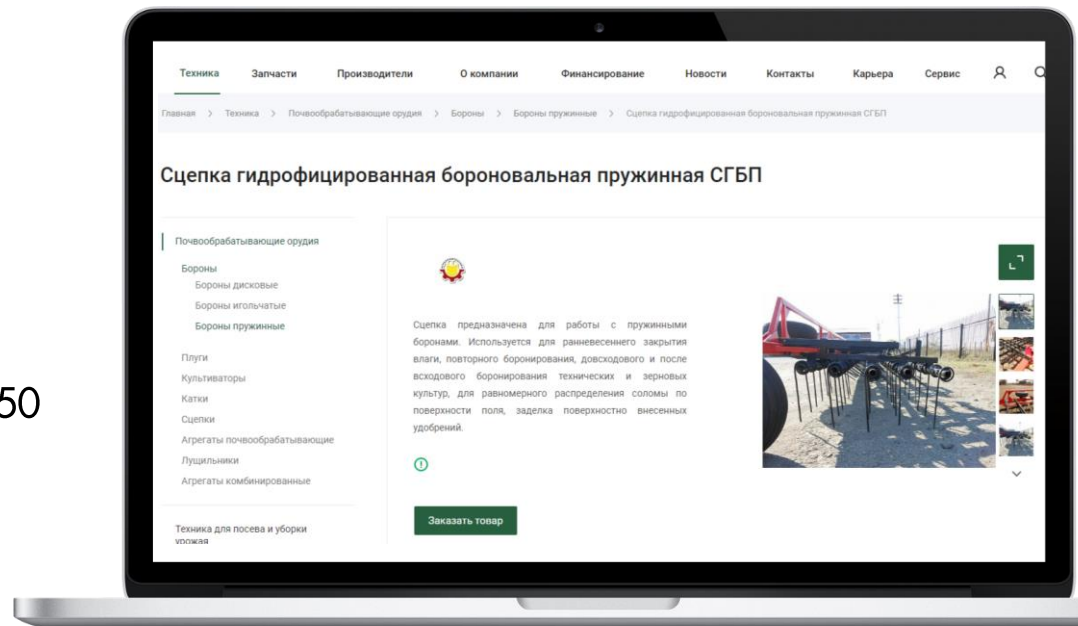

[ССЫЛКА НА ИНФОРМАЦИЮ](#) СЦЕПКА СГБП
АГРОПРОМТЕХНИКА В ВИДЕ QR КОДА:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- 1) Возьмите мобильный телефон с камерой,
- 2) Запустите камеру на телефоне,
- 3) Наведите объектив камеры на код,
- 4) Перейдите по ссылке на сайт компании АгроТехника,
- 5) Приятного просмотра!