



ЖАТКА ДЛЯ УБОРКИ ПОДСОЛНЕЧНИКА НАШ (БЕЗРЯДКОВАЯ)



НАЗНАЧЕНИЕ

Жатка безрядковая марки НАШ убирает подсолнечник независимо от способа посева, рядковый или сплошной. Простая и надежная конструкция жатки гарантирует долгосрочную эксплуатацию и дает возможность использовать её для уборки подсолнечника в любом регионе возделывания этой культуры, даже при упущенных сроках уборки.

Особенности:

- простая и надежная конструкция с приводом и режущим аппаратом Schumacher;
- высокое качество изготовления с гарантией 2 года;
- навешивается на комбайны: Акрос, Вектор, Торум, Полесье, John Deere, Claas, New Holland и др, с помощью съемной рамки.



ПРИНЦИП РАБОТЫ

Надежный срез

На жатку установлен высокоточный режущий аппарат Schumacher со сменными ножами. Он обеспечивает надежный срез даже при влажной уборке. Сегменты ножей легко меняются без демонтажа всего режущего аппарата



Надежный привод

Привод ножа — Schumacher с вертикальным расположением шкива исключает использование перекрестных ременных передач и, как следствие, увеличивает ресурс работы приводного ремня.



Универсальность

Особенности конструкции жатки позволяют ей убирать подсолнечник независимо от направления движения комбайна, ширины междурядий и ширины сеялки. Захват шляпки подсолнечника возможен в любом положении растения. Срез осуществляется практически под шляпку, что обеспечивает поступление в барабан комбайна продукции с низкой засоренностью без стеблей и листьев, и тем самым разгружает систему отчистки. Уменьшение нагрузки на молотильный аппарат увеличивает моторесурс комбайна и уменьшает расход топлива.



Снижение потерь

Ширина делителей, расстояние между ними, особая форма конструкции и их расположение на жатке позволяют убирать подсолнечник с минимальными потерями. Сферические стальные наконечники и зауженные носики делителей предохраняют стебли подсолнечника от ударов, тряски и затиранья, что снижает потери осыпавшегося зерна




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	НАШ-6,0	НАШ-7,4	НАШ-9,1
Ширина захвата, м	6	7,4	9,1
Рабочая скорость (средняя в зависимости от урожайности), км/ч	12	12	12
Высота среза, мм	250-800	250-800	250-800
Число двойных ходов режущего аппарата, в мин	850-950	850-950	850-950
Шаг по осям стеблеподъемника, мм	228	228	228
Диаметр спирали шнека, мм	520	520	520
Агрегатируется с комбайном мощностью, л.с.	250	350	350
Ширина лифтера, мм	176	176	176
Габаритные размеры в рабочем положении, мм	6200/2340/1100	7600/2340/1100	9300/2340/1100
Габаритные размеры в транспортном положении, мм	6400/1400/1050	7600/1400/1050	9300/1400/1050
Масса жатки, кг	1950	2250	2850

ХОТИТЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ?

ОПИСАНИЕ ОРУДИЯ!
ЖАТКА ДЛЯ УБОРКИ ПОДСОЛНЕЧНИКА
НАШ (БЕЗРЯДКОВАЯ)

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. ВОЛЖСКИЙ, УЛ. ИМ. ЛОГИНОВА, 50

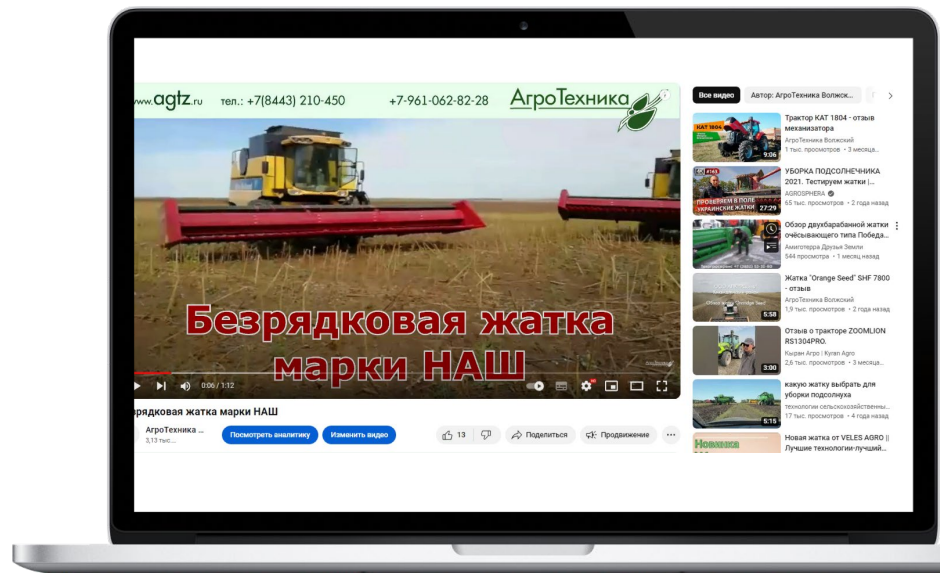

[ССЫЛКА НА ИНФОРМАЦИЮ](#) ЖАТКА ДЛЯ
УБОРКИ ПОДСОЛНЕЧНИКА НАШ
(БЕЗРЯДКОВАЯ) В ВИДЕ QR КОДА:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- 1) Возьмите мобильный телефон с камерой,
- 2) Запустите камеру на телефоне,
- 3) Наведите объектив камеры на код,
- 4) Перейдите по ссылке на сайт компании
АгроТехника,
- 5) Приятного просмотра!